

Eloqua 登録者データクエリサービスアプリ


インストールと API 認証情報

https://cloudmarketplace.oracle.com/marketplace/ja_JP/listing/35458291 からアプリをインストールします。


ON24 [REST API 認証情報 \(英語\)](#) を生成します。

キャンペーンにアプリを追加する

キャンペーンで「Registrant Data Query Service - API version (登録者データクエリサービス - API バージョン)」をキャンバスに追加します。

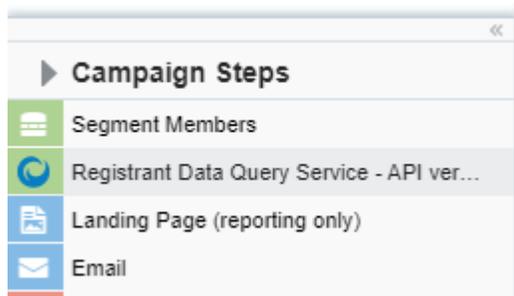

アプリの画像が緑色になったら、インスタンスをダブルクリックします。右下の編集ボタンをクリックし、アプリを設定します。アプリのインスタンスの新規作成で問題が生じた場合は、アイコンが赤くなります。

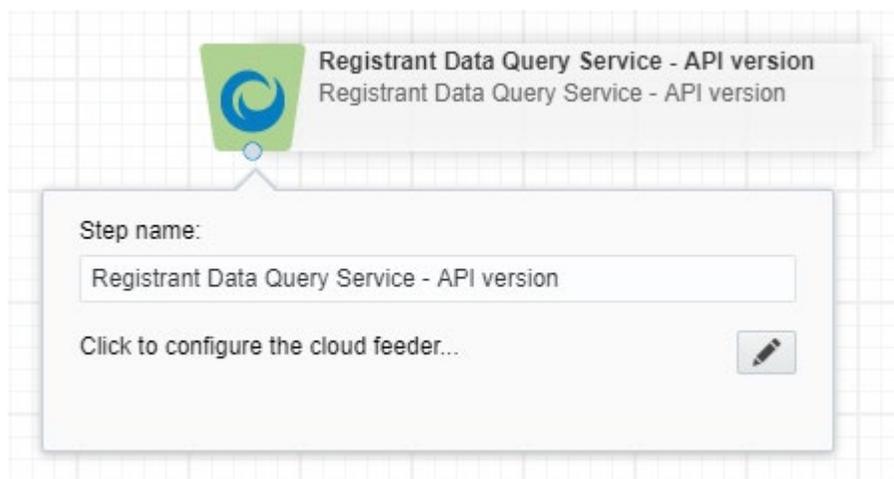

イベントの詳細を設定する

「Event Details（イベント詳細）」設定ページでは、以下の項目を追加するよう求められます。

1. **Client ID**（クライアント ID）
2. **Token Key**（トークンキー）
3. **Token Secret**（トークンシークレット）
4. **Event ID**（イベント ID）（空にすると、アプリはアカウントのすべてのイベントからデータを取得します）
5. **Batch Job Interval**（バッチジョブ間隔）

「**Verify and Continue**（確認して続ける）」をクリックします。

Cloud Feeder Configuration


Event Details

Client ID*

Token Key*

Token Secret*

Event ID

Batch Job Interval

15 minutes
▼

Select the interval in which the data will be updated

Verify and Continue

連絡先のフィールドマッピングを設定する

連絡先のフィールドマッピングでは、左側の列から ON24 フィールドを選択し、右側の列の Eloqua の連絡先フィールドにマッピングします。ON24 の「Email（メール）」が、Eloqua の連絡先フィールド「Email Address（メールアドレス）」に自動的にマッピングされます。

データをカスタムオブジェクトにマッピングするようフィーダーを設定する場合は、次のセクションに進んでください。ON24 の登録者データを連絡先にマッピングするのみの場合は、「**Configure（設定）**」ボタンをクリックすると、緑色のチェックマークが表示されます。この時点で、「Cloud Feeder Configuration（クラウドフィーダー設定）」ウィンドウを閉じることができます。

登録者および出席者データをカスタムオブジェクトフィールドにマッピングする

カスタムオブジェクトには、以下の2つのフィールドが必要です。

1. **Email Address (メールアドレス)** : アプリは、ON24 の出席者のメールアドレスを自動的に取得します。「Custom Object details (カスタムオブジェクトの詳細)」セクションで、「Email Address Field (メールアドレスフィールド)」に「Email Address (メールアドレス)」を割り当てます。
2. **Event User Id (イベントユーザーID)** : アプリは、ON24 プラットフォーム上で、ON24 の出席者に固有の識別子を自動的に取得します。この識別子は、Event User Id (イベントユーザーID) と呼ばれています。「Custom Object details (カスタムオブジェクトの詳細)」の部分で、「Unique Code Field (固有のコードフィールド)」に「Event User Id (イベントユーザーID)」を割り当てます。

Custom Object details	
Display Name	Jared Eloqua App Test CDO 01
Description	
Type	Custom Data Objects ▼
Display Name Field	(none) ▼
Unique Code Field (100 Character Limit)	Event User Id ▼
Email Address Field	Email Address ▼

注意 : 利用可能なカスタムオブジェクトのドロップダウンリストにカスタムオブジェクトが表示されない場合は、上記のフィールドマッピングが正しく設定されていません。

ドロップダウンリストからカスタムオブジェクトを選択します。ON24 の登録者および出席者データは左側の列のドロップダウンオプションに表示され、カスタムオブジェクトフィールドは右側の列に一覧表示されます。

Also, you can optionally create a Custom Object for the Eloqua Contact. When you select a Custom Object, you can map to the fields of that Custom Object.

Custom Object		
ON24 Webinar Attendee Data ▼		
--Select-- ▼	→	Prospect Engagement Profile URL
--Select-- ▼	→	Answered Questions
--Select-- ▼	→	Answered Polls

カスタムオブジェクトには、出席者情報に関連する以下のフィールドを含めることができます。

ON24 フィールド名	説明	必須	データタイプ
Total resources viewed (リソース閲覧合計数)	関連コンテンツ・ツールから閲覧されたリソースの総数	いいえ	数値
Survey question 5 (アンケートの質問 5)	設定された、視聴者に尋ねるアンケートの質問	いいえ	テキスト
Survey question 4 (アンケートの質問 4)	設定された、視聴者に尋ねるに尋ねるアンケートの質問	いいえ	テキスト
Survey question 3 (アンケートの質問 3)	設定された、視聴者に尋ねるアンケートの質問	いいえ	テキスト
Survey question 2 (アンケートの質問 2)	設定された、視聴者に尋ねるアンケートの質問	いいえ	テキスト
Survey question 1 (アンケートの質問 1)	設定された、視聴者に尋ねるアンケートの質問	いいえ	テキスト
Survey answer 5 (アンケートへの回答 5)	視聴者が送信した、アンケート質問への回答	いいえ	テキスト
Survey answer 4 (アンケートへの回答 4)	視聴者が送信した、アンケート質問への回答	いいえ	テキスト
Survey answer 3 (アンケートへの回答 3)	視聴者が送信した、アンケート質問への回答	いいえ	テキスト
Survey answer 2 (アンケートへの回答 2)	視聴者が送信した、アンケート質問への回答	いいえ	テキスト
Survey answer 1 (アンケートへの回答 1)	視聴者が送信した、アンケート質問への回答	いいえ	テキスト
Source campaign code (ソースキャンペーンコード)	発信者イベント (例: EHub や Virtual Conference) のキャンペーンコード	いいえ	テキスト
Resource viewed 5 (閲覧されたリソース 5)	関連コンテンツ・ツールで閲覧された 5 つ目のリソースの名前	いいえ	テキスト

ON24 フィールド名	説明	必須	データタイプ
Resource viewed 4 (閲覧されたリソース 4)	関連コンテンツ・ツールで閲覧された 4 つ目のリソースの名前	いいえ	テキスト
Resource viewed 3 (閲覧されたリソース 3)	関連コンテンツ・ツールで閲覧された 3 つ目のリソースの名前	いいえ	テキスト
Resource viewed 2 (閲覧されたリソース 2)	関連コンテンツ・ツールで閲覧された 2 つ目のリソースの名前	いいえ	テキスト
Resource viewed 1 (閲覧されたリソース 1)	関連コンテンツ・ツールで閲覧された 1 つ目のリソースの名前	いいえ	テキスト
Question and answers (質問と回答)	視聴者からの質問とプレゼンターからの回答を一覧表示するタグ	いいえ	大テキスト
Prospect Engagement Profile (プロスペクトエンゲージメントプロファイル)	プロスペクト・エンゲージメント・プロフィールの URL	いいえ	大テキスト
Poll question 5 (投票の質問 5)	視聴者に尋ねる投票の質問	いいえ	テキスト
Poll question 4 (投票の質問 4)	視聴者に尋ねる投票の質問	いいえ	テキスト
Poll question 3 (投票の質問 3)	視聴者に尋ねる投票の質問	いいえ	テキスト
Poll question 2 (投票の質問 2)	視聴者に尋ねる投票の質問	いいえ	テキスト
Poll question 1 (投票の質問 1)	視聴者に尋ねる投票の質問	いいえ	テキスト
Poll answer 5 (投票への回答 5)	視聴者が送信した、投票への回答	いいえ	テキスト
Poll answer 4 (投票への回答 4)	視聴者が送信した、投票への回答	いいえ	テキスト
Poll answer 3 (投票への回答 3)	視聴者が送信した、投票への回答	いいえ	テキスト
Poll answer 2 (投票への回答 2)	視聴者が送信した、投票への回答	いいえ	テキスト

ON24 フィールド名	説明	必須	データタイプ
Poll answer 1 (投票への回答 1)	視聴者が送信した、投票への回答	いいえ	テキスト
Meeting conversions widget type (ミーティング・コンバージョン・ツール・タイプ)		いいえ	テキスト
Meeting conversions widget submitted timestamp (ミーティング・コンバージョン・ツール送信タイムスタンプ)		いいえ	日付/時間
Meeting conversions widget name (ミーティング・コンバージョン・ツール名)		いいえ	テキスト
Meeting conversions widget id (ミーティング・コンバージョン・ツール ID)		いいえ	数値
Meeting conversions widget action (ミーティング・コンバージョン・ツールアクション)		いいえ	テキスト
Live minutes (ライブ時間)	この視聴者がライブイベントに出席した合計の分数。複数のコンソールが同時に開かれている場合、1つの数値に集約されます。	いいえ	数値
Live end (ライブ終了)	イベントの終了時刻	いいえ	日付/時間
Last archive activity (最終アーカイブ・アクティビティ)	視聴者が、アーカイブされたイベントにアクセスし、そのイベントコンソールを開いていた最後の日時	いいえ	日付/時間
Get pricing widget type (見積もり取得ツール・タイプ)		いいえ	テキスト
Get pricing widget submitted timestamp (見積もり取得ツール送信タイムスタンプ)		いいえ	日付/時間
Get pricing widget name (見積もり取得ツール名)		いいえ	テキスト

ON24 フィールド名	説明	必須	データタイプ
Get pricing widget id (見積もり取得ツール ID)		いいえ	数値
Get pricing widget action (見積もり取得ツール・アクション)		いいえ	テキスト
Free trial widget type (無料お試しツール・タイプ)		いいえ	テキスト
Free trial widget submitted timestamp (無料お試しツール送信タイムスタンプ)		いいえ	日付/時間
Free trial widget name (無料お試しツール名)		いいえ	テキスト
Free trial widget id (無料お試しツール ID)		いいえ	数値
Free trial widget action (無料お試しツール・アクション)		いいえ	テキスト
First live activity (最初のライブ・アクティビティ)	この出席者が、このライブイベント中に初めてイベントコンソールを開いた日時	いいえ	日付/時間
Event title (イベントのタイトル)	イベントのタイトル	いいえ	テキスト
Event time (イベント開始時間)	イベントの開始時間	いいえ	日付/時間
Event id (イベント ID)	ON24 の一意のイベント識別子	いいえ	数値
Engagement score (エンゲージメント・スコア)	ウェブキャスト中のアクティビティに基づき、視聴者のエンゲージメントを測定する、0~10.0 の間の数値	いいえ	数値
Demo conversions widget type (デモ・コンバージョン・ツール・タイプ)		いいえ	テキスト

ON24 フィールド名	説明	必須	データタイプ
Demo conversions widget submitted timestamp (デモ・コンバージョン・ツール送信タイムスタンプ)		いいえ	日付/時間
Demo conversions widget name (デモ・コンバージョン・ツール名)		いいえ	テキスト
Demo conversions widget id (デモ・コンバージョン・ツール ID)		いいえ	数値
Demo conversions widget action (デモ・コンバージョン・ツール・アクション)		いいえ	テキスト
Custom tags (カスタム・タグ)	イベントに関連するカスタムタグを一覧表示するタグ	いいえ	大テキスト
Cumulative live minutes (累積ライブ視聴時間)		いいえ	数値
Cumulative archive minutes (累積アーカイブ視聴時間)		いいえ	数値
Contact us widget type (お問い合わせツール・タイプ)		いいえ	テキスト
Contact us widget submitted timestamp (お問い合わせツール送信タイムスタンプ)		いいえ	日付/時間
Contact us widget name (お問い合わせツール名)		いいえ	テキスト
Contact us widget id (お問い合わせツール ID)		いいえ	数値
Contact us widget action (お問い合わせツール・アクション)		いいえ	テキスト
Campaign code (キャンペーン・コード)	Elite のキャンペーン・コード・フィールドに保存されているデータ	いいえ	テキスト

ON24 フィールド名	説明	必須	データタイプ
Call to actions name 3 (Call to Action 名 3)	視聴者がクリックした 3 つ目のアクションを実行ツールの表示名	いいえ	テキスト
Call to actions name 2 (Call to Action 名 2)	視聴者がクリックした 2 つ目のアクションを実行ツールの表示名	いいえ	テキスト
Call to actions name 1 (Call to Action 名 1)	視聴者がクリックした 1 つ目のアクションを実行ツールの表示名	いいえ	テキスト
Call to actions id 3 (Call to Action ID 3)	3 つ目のアクションを実行ツールに固有の識別子を表示	いいえ	数値
Call to actions id 2 (Call to Action ID 2)	2 つ目のアクションを実行ツールに固有の識別子を表示	いいえ	数値
Call to actions id 1 (Call to Action ID 1)	1 つ目のアクションを実行ツールに固有の識別子を表示	いいえ	数値
Call to actions date 3 (Call to Action 日 3)	視聴者が 3 つ目のアクションを実行ツールをクリックした日付	いいえ	日付/時間
Call to actions date 2 (Call to Action 日 2)	視聴者が 2 つ目のアクションを実行ツールをクリックした日付	いいえ	日付/時間
Call to actions date 1 (Call to Action 日 1)	視聴者が 1 つ目のアクションを実行ツールをクリックした日付	いいえ	日付/時間
Call to actions clicks 3 (Call to Action クリック数 3)	3 つ目のアクションを実行ツールのクリック数を表示	いいえ	数値
Call to actions clicks 2 (Call to Action クリック数 2)	2 つ目のアクションを実行ツールのクリック数を表示	いいえ	数値
Call to actions clicks 1 (Call to Action クリック数 1)	1 つ目のアクションを実行ツールのクリック数を表示	いいえ	数値
Audience url (オーディエンス URL)	オーディエンス URL (視聴者 URL)	いいえ	大テキスト
Asked questions (質問数)	視聴者が尋ねた質問の数	いいえ	数値

ON24 フィールド名	説明	必須	データタイプ
Archive minutes (アーカイブの時間)	視聴者がアーカイブされたイベントを視聴した合計の分数。複数のコンソールが開かれている場合、1つの数値に集約されません。	いいえ	数値
Answered surveys (アンケートの回答数)	視聴者が回答したアンケートの数	いいえ	数値
Answered polls (投票の回答数)	視聴者が回答した投票の数	いいえ	数値

注意: 「Email Address (メールアドレス)」フィールドと「Event User Id (イベントユーザーID)」フィールドは、アプリによって自動的にマッピングされるため、フィールドマッピングの一部としては表示されません。

「**Configure (設定)**」ボタンをクリックすると、緑色のチェックマークが表示されます。この時点で、「Cloud Feeder Configuration (クラウドフィーダー設定)」の窓を閉じることができます。



プログラムにアプリを追加する

目的に応じて、「Contact Program (連絡先プログラム)」または「Custom Object Program (カスタム・オブジェクト・プログラム)」を選択します。この場合、ON24 関連で使用される際、連絡先データは登録者に関連する情報を参照するのに対し、カスタムオブジェクトは出席者に関連する情報を参照します。



プログラムのタイプを選択したら、キャンパスの出発点となるテンプレートを選択します。この場合、連絡先プログラムとカスタム・オブジェクト・プログラムのどちらを選択しても、テンプレートは空白になります。



空白の連絡先プログラム

空白の
カスタムオブジェクトプログラム

カスタム・オブジェクト・プログラムを選択した場合、処理を続けるためにカスタム・オブジェクトを選択するよう求められます。さらに下では、カスタム・オブジェクトの設定方法を確認できます。

Custom Object Data Set

Please select a Custom Object Data Set

Cancel **Choose**